


SHERWIN-WILLIAMS®

Snickerier

Produktguide



Produktguide för snickerier

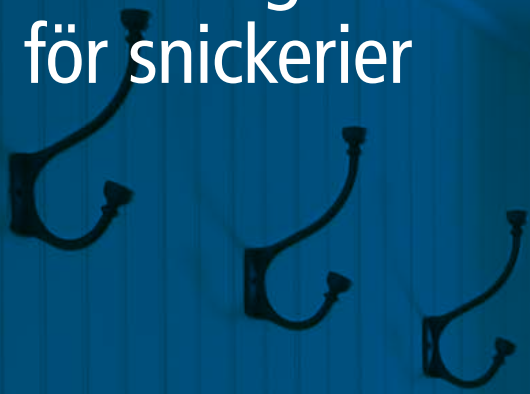



Sherwin-Williams ytbehandlingar för snickerier

Med Sherwin-Williams unika system för snickerier kan vi hjälpa dig att uppnå den prestanda och hållbara ytfinish du behöver för att växa och sticka ut på marknaden.

Genom Sherwin-Williams får bland annat snickerier och liststillverkare tillgång till såväl branschledande ytbehandlingsteknologier som miljöanpassade ytbehandlingssystem. Dra nytta av vår lokala rådgivning och support, oavsett var du befinner dig eller vilken typ av substrat du använder.

Fantastiska snickerier och hantverk kan förvandla alla typer av ytor och utrymmen. Sherwin-Williams erbjuder dig ytbehandlingslösningar som kombinerar estetik, prestanda och processfunktionalitet, allt för att möta och överträffa dina förväntningar.

Genom vårt globala varumärke kan vi tillhandahålla ett komplett utbud av ytbehandlingsteknologier skräddarsydda för att möta just dina specifika behov. Tack vare vår ledande position inom UV- och LED-härdande ytbehandlingar, i kombination

med ett omfattande utbud av vattenburna lösningar, fortsätter vi fokusera på att utveckla innovativa teknologier som ger dig nya möjligheter att arbeta med trä. Sherwin-Williams erbjuder även vätske- och pulverbaserade ytbehandlingar för de interiöra och exteriöra möbler som tillverkas av metall och plast. Vi kommer att fortsätta utveckla synergisystem för de aktörer som jobbar med ett brett spektrum av substrat.

Eftersom vi fokuserar på ytbehandlingar av trä anpassade för industriellt bruk så gör vi allt vi kan för att säkerställa att våra ytbehandlingssystem hjälper till att snabba upp produktionen och förbättra genomströmningen, samtidigt som vi garanterar stringens i såväl utseende som prestanda. Alla våra produkter backas upp av vår strävan att kunna erbjuda lokal och skräddarsydd support i global skala.

Primära fördelar

- Tålig ytfinish av högsta kvalitet
- Minimala eller inga extra investeringskostnader
- Obetydliga mängder organiska lösningsmedel – inga skadliga utsläpp
- Avsevärt mindre risk för hudirritation och allergier
- Utmärkta staplingsegenskaper

Produkttyper

Dörrar, listverk och trappor

Lösningar

Vattenburna, vattenburen UV och UV, High-solids, PU- och SH-system

Substrat

Trä, faner, MDF, board, spånskiva

Applicering

Sprutning, valsning, ridå- och vakuumapplicering

Sherwin-Williams vattenburna och vattenburna UV produkter



Produktnamn	Produktfamilj	Torrhalt %/vikt	VOC g/lit	Glans	Baser	Relativ torktid	Appliceringsmetod	Substrat
Vattenburna grund- och toppfärger								
Laqva Prime	ED1225	50 – 57	53 – 57	Flat	C	8	HPS	1, 3 – 6
Laqva Prime	ED1227	60	58	Flat	–	5	HPS	1, 3 – 6
Laqva Prime	ED1242	57	27	Flat	–	8	HPS	1, 4
Laqva Prime	ED1250	54	81	Flat	–	5	HPS	1, 3 – 6
Laqva Proof	ED1631	59	66	Flat	–	7	HPS	5
Lacroma Proof	ED1635	44 – 46	112 – 114	Flat	–	3	HPS	1, 3 – 6
Laqva Top	EG1101	48	54	20, 30	A + C		HPS	1, 3 – 6
Laqva Top	EG1353	31 – 42	21 – 31	10 – 70	C	7	HPS – CC	1, 3 – 6
Laqva Top	EG1356	42 – 45	45 – 46	20, 30, 50	–	7	HPS	1, 3 – 6
Vattenburen UV grund- och topplacker								
Aqualight Top	WH1652	41 – 43	47 – 49	10 – 70	–		HPS	1, 3 – 6
Aqualight Top	WH1671	38 – 47	38 – 47	20 – 90	C		HPS	1, 3 – 6
Aqualight Top	WH1680	45 – 47	87 – 89	30 – 90	A + C		HPS	1, 3 – 6
Aqualight Top	WM1659	34 – 36	36 – 45	10 – 25	A + C		HPS	4 – 6
Vattenburna grund- och topplacker								
Lacroma Clear	EM1143	30 – 33	35 – 44	5 – 70	–	8	HPS	4 – 6
Lacroma Clear	EM1152	32 – 34	77 – 78	10 – 30	–	6	HPS	4 – 6



Appliceringsmetoder

LPS – Lågtryckssprutning
 HPS – Högtryckssprutning
 CC – Ridåapplicering
 ES – Elektrostatisk applicering
 RC – Valsapplicering
 VC – Vacuumapplicering

Substrat

1 – MDF-HDF
 2 – Spånskiva
 3 – Melaminbelagd spånskiva
 4 – Lövträ
 5 – Barträ
 6 – UV-grundfärg eller grundlack
 7 – SH-grundfärg

Beskrivning

Fyllig grundfärg med mycket god utflytning. I kombination med VB- och VB/UV-täckfärger erbjuder denna grundfärg goda mekaniska egenskaper och förbättrat utseende. Fungerar också tillsammans med syrahärdande täckfärger utan att orsaka problem såsom blåsbildning och uppdragning. Mycket lätt att slipa med borste. Två lager behövs för att uppnå bäst resultat.

Snabbtorkande grundfärg med bra utflyt och bärighet som ger fylliga ytor. Används tillsammans med VB och VB/UV täckfärg.

Snabbtorkande grundfärg med utmärkta staplingsegenskaper som gör denna produkt särskilt anpassad för snabba linjer. För att uppnå en optimal yta, applicera två lager grundfärg med mellanslip.

Fyllig grundfärg som ger bra filmbildning på svåra substrat vilket gör den lämplig för ommålning av målade / lackade ytor. Går att använda på både plana ytor och kanter. Kan övermålas med syrahärdande eller vattentoppfärg.

Grundfärg speciellt utvecklad för att skydda mot kvistgulning från furu och gran. Mindre bra staplingsegenskaper.

Grundfärg med mycket god utflytning. Tack vare sin sammansättning så ger den mycket hög resistens mot kvistgulning. På grund av sammansättningen måste man vara extra uppmärksam på att inte blanda denna grundfärg med vanliga vattenburna material eftersom risken för flockulering är hög. Ej lämplig för snabba linjer eller tidig stapling.

Allround täckfärg. Snabbtorkande med mycket goda staplingsegenskaper. Fylligt utseende och bra vidhäftning mot olika substrat och grundfärger.

Allround täckfärg. Snabbtorkande med goda staplingsegenskaper och bra resistens mot repor och kemisk påverkan. Erbjuder goda fyllnadsegenskaper och förbättrat utseende. Vidhäftar mot de flesta typer av substrat och grundfärger.

Snabbtorkande täckfärg med bra staplingsegenskaper, både efter forcerad IRM tork, jet air samt vid rumstemperatur. Den har också utmärkt vidhäftning till UV- och VB-grundfärger samt god repbeständighet.

Täckfärg för snickerier och inredningar i vita och naturvita färger. Används med fördel till målning av trappor då den har utvärderats avseende "knarr".

Täckfärg som gör det möjligt att tinta de flesta kulörer med YZ1600-pastor. Tintingdatabas finns tillgänglig. Täckfärgen är snabbtorkande och har bra resistens mot kemisk påverkan.

Täckfärg med mycket hög resistens mot kemisk och fysikalisk påverkan. Är speciellt framtagen för målning på kvistig furu och gran tillsammans med grund ED1635 eller ED1631.

Klarlack för snickerier och inredningar. Används med fördel till lackering av trappor då den har utvärderats avseende "knarr".

Vattenburen klarlack för alla typer av träslag. Utmärkt för handsprutning och snabba linjer (forcerad tork kan användas). Ger hårda ytor som är resistenta mot repor och kan staplas utan risk för att ytorna klibbar samman. Möter Möbelfaktas baskrav. God vidhäftning mot SH och UV.

Klarlack för olika träslag. Ger mycket bra tålighet mot handkräm och fett, vilket gör den lämplig för tex stolar med armstöd

Sherwin-Williams UV härdande produkter



Produktnamn	Produkt-familj	Torrhalt %/vikt	VOC g/lit	Glans	Baser	Min UV-dos mJ/cm ²	Applicerings-metod	Substrat
UV härdande spackel								
Uvett Fill	UK1373	>99	5	–	–	250	RC	1 – 5
UV härdande grund- och toppklacker								
Uvett Seal	UF320	>99	6	–	–	450	RC	1 – 5
Uvett Seal	UL1364	>99	14	–	–	120	RC	1 – 5
Uvett Prime	UC1188	>99	11	–	–	300	RC	1 – 5
Uvett Clear	UC1389	>99	8	–	–	150	RC	1 – 5
Uvett Clear	UM1178	>99	10 – 12	5 – 60	–	250	RC	6
Uvett Clear	UM1730	>99	5 – 6	10 – 35	–	300	LPS – VC	4 – 6
UV härdande grund- och toppfärger								
Beckry Prime	UF1188	>99	6 – 13	–	–	300	RC	3 – 5
Uvett Prime	UF1389	>99	7 – 8	–	–	300	RC	1 – 5
Beckry Top	UH119X	>98	4 – 22	15 – 90	A	300	RC	6



Appliceringsmetoder

LPS – Lågtryckssprutning
HPS – Högtryckssprutning
CC – Ridåapplicering
ES – Elektrostatisk applicering
RC – Valsapplicering
VC – Vacuumapplicering

Substrat

1 – MDF-HDF
2 – Spånskiva
3 – Melaminbelagd spånskiva
4 – Lövträ
5 – Barrträ
6 – UV-grundfärg eller grundlack
7 – SH-grundfärg

Beskrivning

Monomerfritt spackel med medelhög viskositet för lättspackelmaskiner. Goda fyllnadsegenskaper, lätt att applicera och enkel att slipa.

Monomerfri grund med bra fyllnadsegenskaper och transparens. Är tålig mot genomslipning och ger bra vidhäftning för VB och VB/UV toppfärg/lack.

Monomerfri grundlack med bra vidhäftning till feta underlag som kvistar. Ger bra klarhet på bets.

Klar grund för tintning av kulörer.

Monomerfri klar grund för tintning av kulörer. Ger kostnadseffektiva ytor.

Allround topplack för olika träslag.

Klarlack för sprut- och vakuumapplicering

Grundfärg med goda täckeegenskaper och bra genomhärdning. Kan appliceras i både standardmängd 12 g/m², upp till 17 g/m².

Monomerfri grundfärg med goda täckeegenskaper för kostnadseffektiva ytor.

Täckfärg med bra utflytning och hög ytesistens. X = slutsiffra beroende på glans.

Sherwin-Williams lösningsmedelsburna produkter



Produkt-namn	Produkt-familj	Torrhalt %/vikt	VOC g/lit	Glans	Baser	Applicerings-metod	Substrat
Syrahärdande grund- och toppfärger							
Care Prime	DF1300	57	515	<13	–	CC – LPS – HPS	1 – 6
Care Prime	DF1324	60 – 64	455 – 485	<13	D + Svart	LPS – HPS – ES	1 – 6
Care Top	DH1325	58 – 71	365 – 430	10 – 60	B, C, R	LPS – HPS – ES	3 – 7
Care Top	DH1326	57 – 69	375 – 495	10 – 35	A + D	CC – LPS – HPS	3 – 7
Care Top	DH1365	50 – 63	450 – 510	35	A + D	CC – LPS – HPS	3 – 7
Care Top	DH1390	51 – 65	455 – 510	10 – 85	A + D	CC – LPS – HPS	3 – 7
Polamin Top	DH1853	61	445	35	–	LPS – HPS	3 – 7
Syrahärdande grund- och topplacker							
Kadunyl Clear	CC/CM1510	42 – 44	525 – 535	10 – 90	–	CC – LPS – HPS	4 – 6
Bernyl Deluxe	DM394	44 – 47	520 – 535	5 – 60	–	CC – LPS – HPS	4 – 6
Polyuretan topplacker							
Furni Cler	TM1512	32 – 33	650 – 655	10 – 25	–	LPS – HPS	4 – 7



Appliceringsmetoder

LPS – Lågtryckssprutning
 HPS – Högtryckssprutning
 CC – Ridåapplicering
 ES – Elektrostatisk applicering
 RC – Valsapplicering
 VC – Vacuumapplicering

Substrat

1 – MDF-HDF
 2 – Spånskiva
 3 – Melaminbelagd spånskiva
 4 – Lövträ
 5 – Barrträ
 6 – UV-grundfärg eller grundlack
 7 – SH-grundfärg

Beskrivning

Mycket snabbtorkande grundfärg för snabba linjer. God vidhäftning mot hartsrik furu. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Standardgrundfärg med bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Täckfärg med mycket bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning.

Täckfärg med mycket bra fyllnads- och täckförmåga. Bra vertikala sprutegenskaper utan tendens till rinning. Speciellt utvecklad för kulörframtagning.

Mycket snabbhärdande och därför lämplig för linjer med höga hastigheter där snabb stapling krävs. Bra utflytning. Fungerar mycket bra med ridåapplicering men ej lämplig för vertikal sprutning.

Snabbtorkande täckfärg med bra staplingsegenskaper. Utvecklad för korta/snabba linjer.


Ickegulnande färg med bra utflytning och täckförmåga. Mellansnabb härdning. Ej lämplig för vertikal sprutning.

Ickegulnande klarlack för pastellbets och olika träslag där minimal gulning önskas.

Snabbt och allsidigt klarlackssystem för möbler. Passar de flesta typer av trä, såväl massivt som faner. Utmärkt för betsat trä (dock inte på pastellbets).

Klarlack som ger mycket tåliga ytor. Kan med fördel användas på ytor som utsätts för daglig desinfektion.

Globala lösningar – lokal leverans

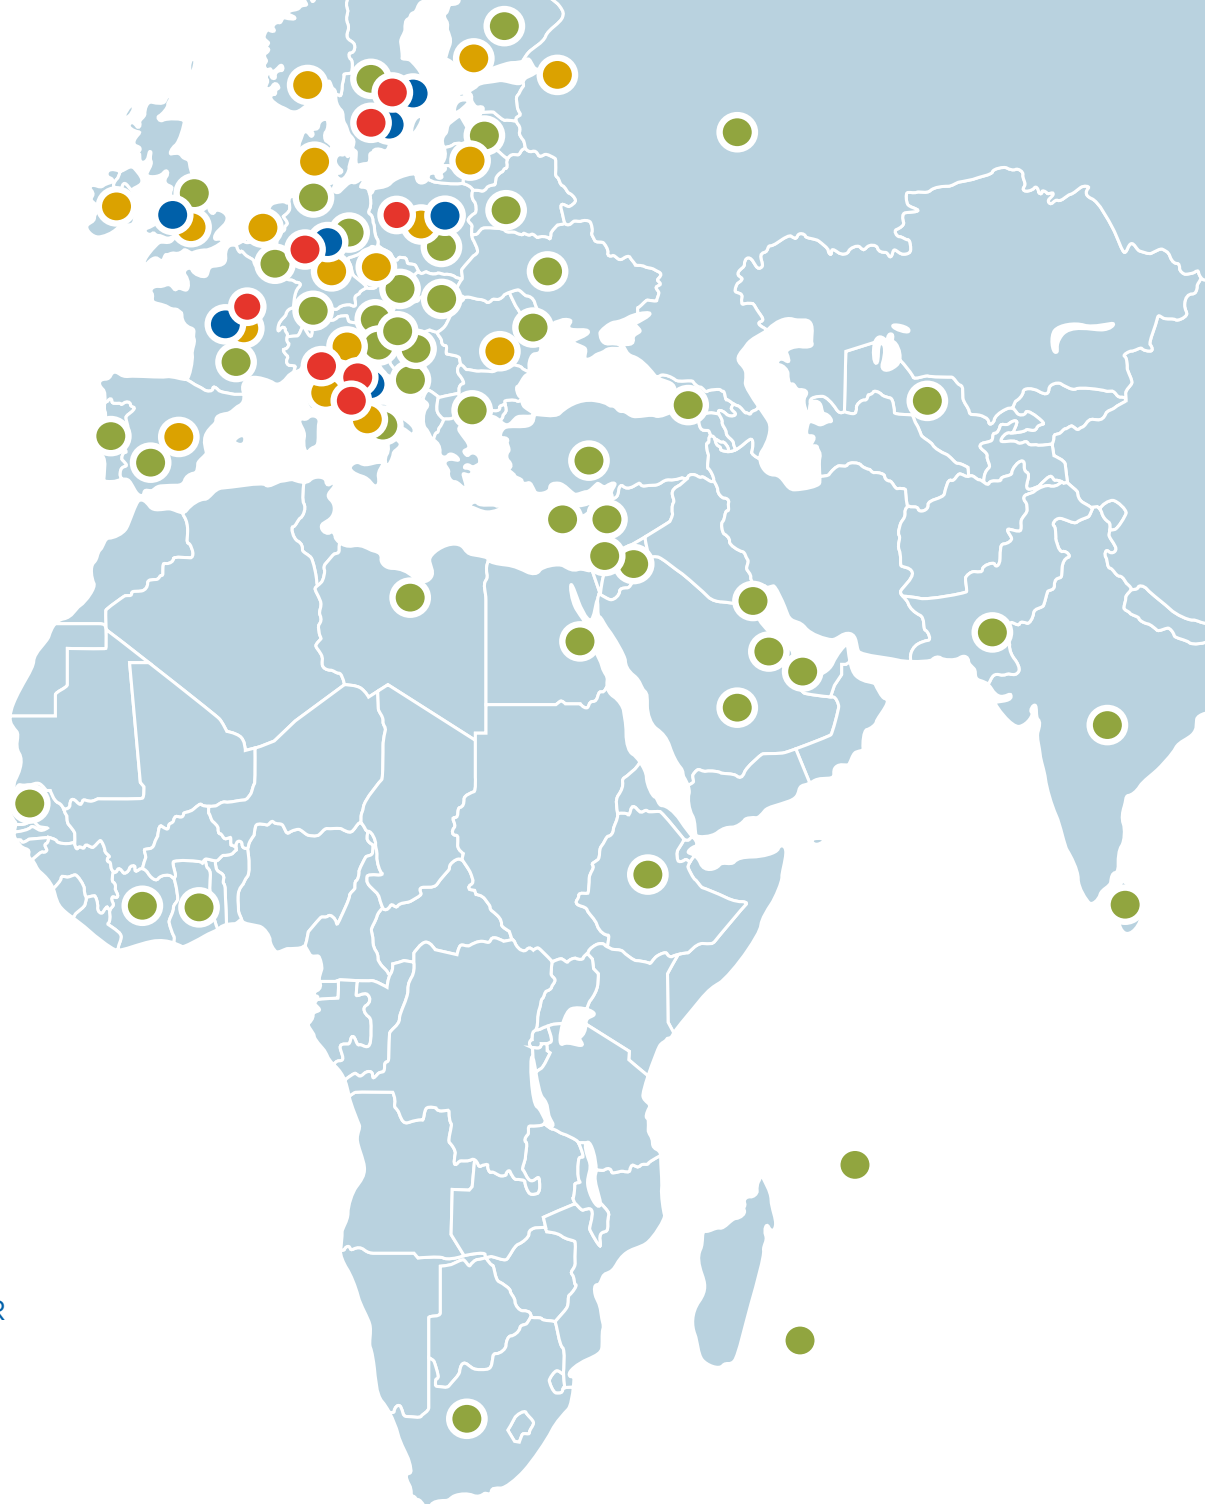


- ANLÄGGNING
- PRODUKTION
- TEKNIKCENTER
- DISTRIBUTION

Dra nytta av globala lösningar och kunskapen hos lokal support.

Produktionen är global och det är vi också. Oavsett om din verksamhet är nationell eller multinationell så kan du skapa trygghet i hela värdekedjan genom att dra nytta av vår globala teknologi, produkttillgänglighet, lagerhantering och expertis, samt av vårt stringenta färg- och produktutbud.

När du anförtror dina ytbehandlingsbehov till oss så får du uppleva den personliga supporten hos en lokal partner som backas upp av resurserna hos ett globalt ledande företag.

Våra lokala säljare och tekniker hjälper dig att anpassa produkter och lösningar efter dina behov så att du kan få ut så mycket som möjligt av din verksamhet, oavsett var du befinner dig.

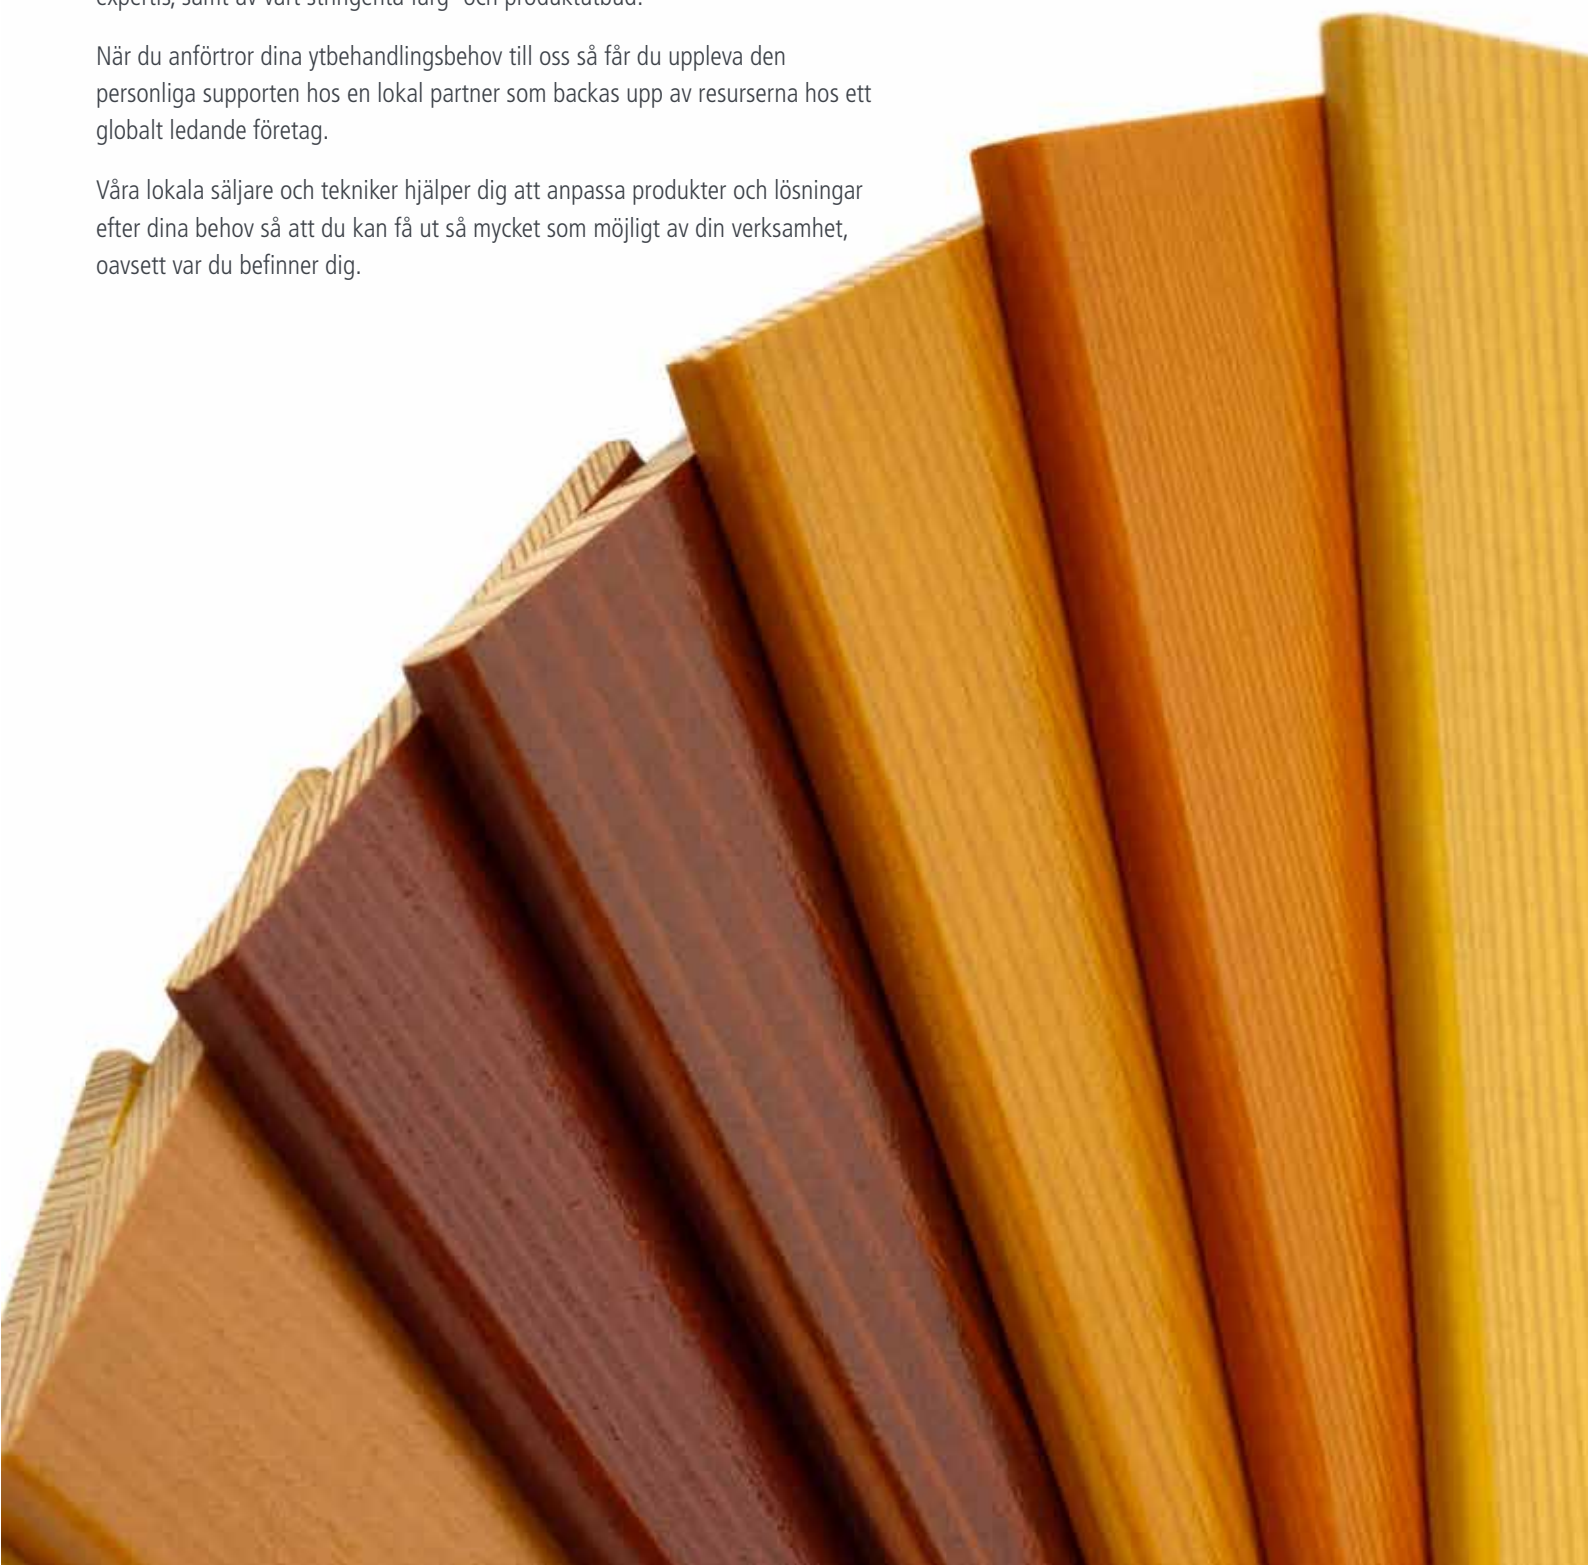

Sherwin-Williams – Your Coating Solutions Partner

Genom Product Finishes division är Sherwin-Williams en ledande aktör inom industriell ytbehandling som levererar lokala ytbehandlingslösningar i global skala till OEM-företag och underleverantörer. Med hjälp av våra dedikerade ytbehandlingsexperter tillför Sherwin-Williams mervärde till ytbehandlingsprocessen genom att erbjuda teknisk assistans på plats, skräddarsydda produkter, färg- och designservice, samt hjälp och expertis med processförbättrande åtgärder. Sherwin-Williams drar nytta av en infrastruktur som spänner över sex kontinenter och tillhandahåller innovativa ytbehandlingsprodukter i såväl vätske- som pulverform för att skydda trä, metall och plast, samt utrustning och tillbehör som används vid applicering av ytbehandlingar. För en bättre finish, fråga Sherwin-Williams.

Sedan 1866 har Sherwin-Williams försett tillverkare och ytbehandlare med lösningar som bidragit till att förbättra deras produkter och gjort det lättare för dem att uppnå sina mål för hållbarhet och produktivitet. Både när det gäller träindustrin och de allmänna industriella marknaderna erbjuder våra innovativa ytbehandlingslösningar ett mervärde genom att inkludera erfarenhet, kunskap och teknisk expertis samt branschledande lokal support. Vi är mer än en ytbehandlingsleverantör – vi är din ytbehandlingspartner.



Besök oss på www.sherwin-williams.eu

© The Sherwin-Williams Company

Version 1, 2016